

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (quantità indicative)

	H30	H40	H50	H60
Calcestruzzo Rck550	0.21 m³/ml	0.28 m³/ml	0.35 m³/ml	0.42 m³/ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	15 kg/ml	20 kg/ml	25 kg/ml	30 kg/ml
Acciaio FeB 44K	24 kg/ml	28 kg/ml	32 kg/ml	36 kg/ml
Casseforme	1.3 m²/ml	1.5 m²/ml	1.7 m²/ml	1.9 m²/ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:


Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm

ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":


$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$

rev. 01/2026



IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

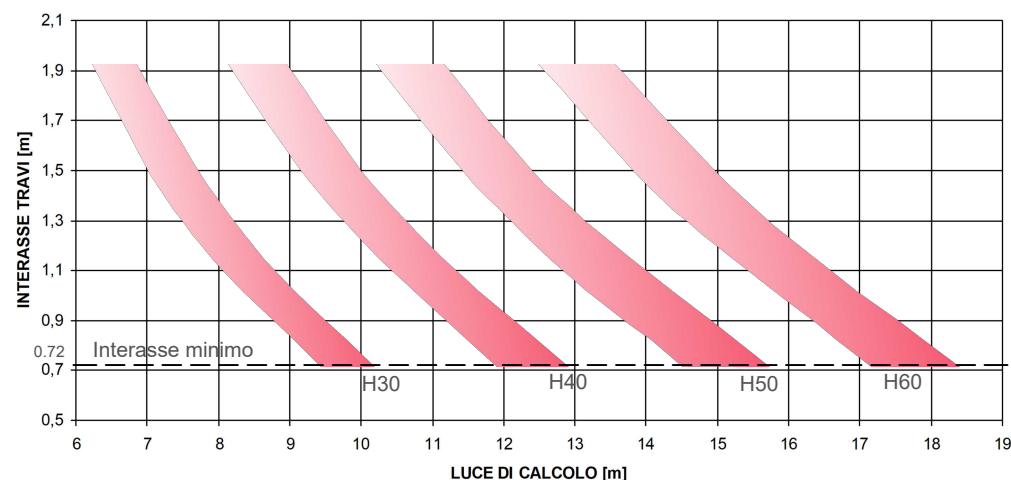

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

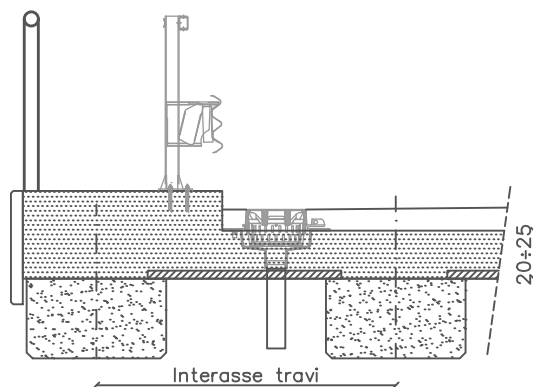

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

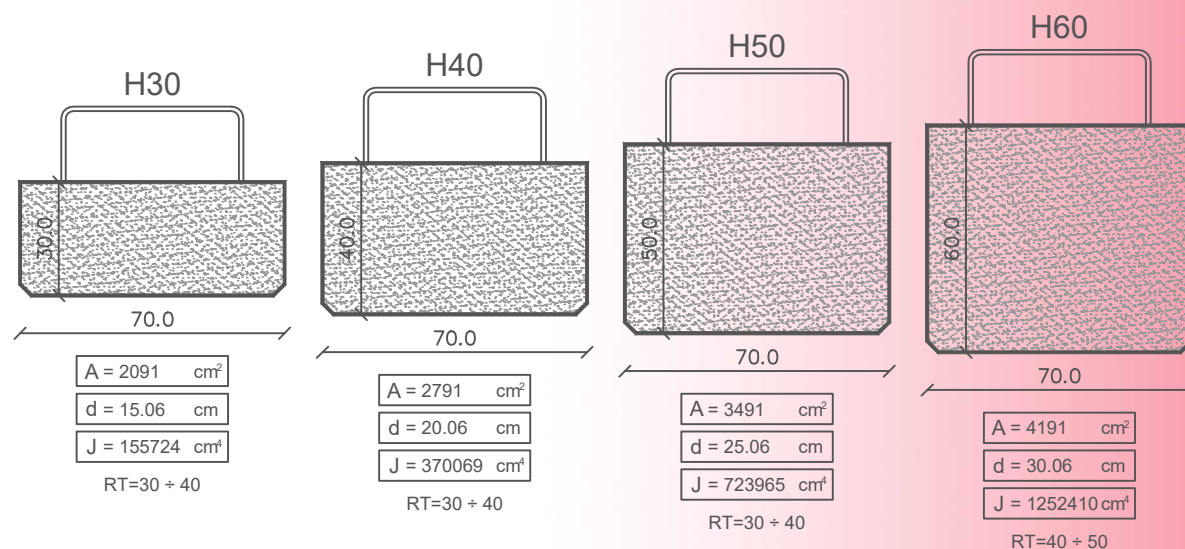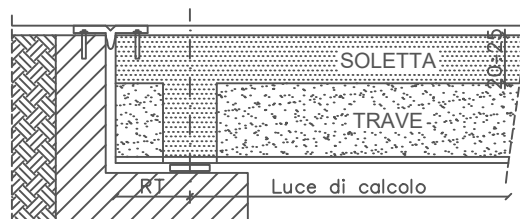

Travi da ponte
H30 - H40
H50 - H60