

	RH70		RH80	
Calcestruzzo RcK550	0.30	m ³ /ml	0.34	m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	22	kg/m	26	kg/m
Acciaio FeB 44K	32	kg/m	36	kg/m
Casseforme	3.7	m ² /ml	4.1	m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm


CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$


IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

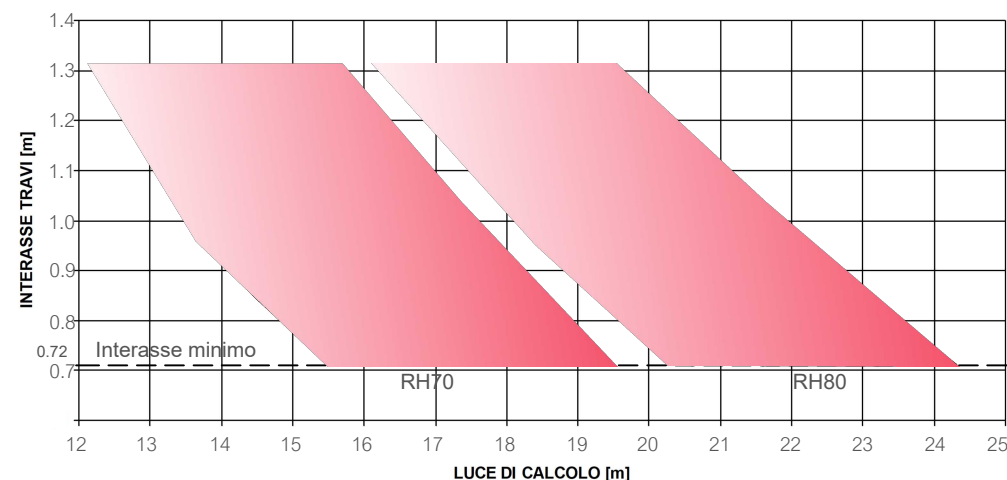


SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

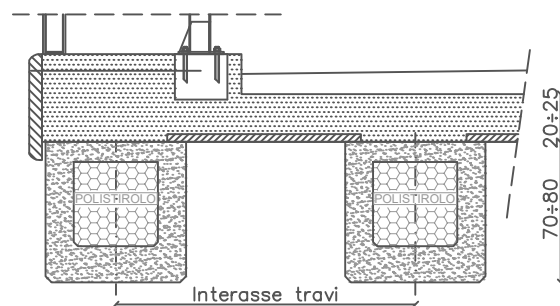


SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

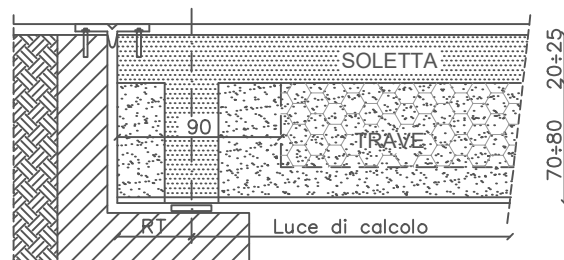

Travi da ponte
RH70
RH80

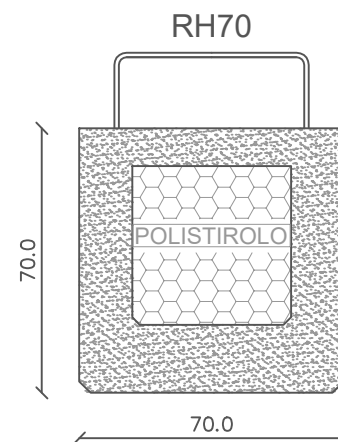

A = 2968	cm ²
d = 33.74	cm
J = 1640918	cm ⁴
RT=30 + 60	

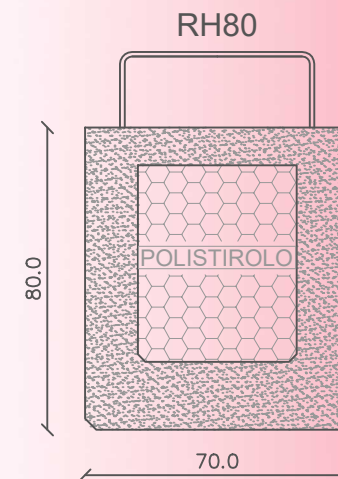

A = 3416	cm ²
d = 37.49	cm
J = 2428354	cm ⁴
RT=30 + 60	