

	TTH120 (Appoggio)	TTH120 (Campata)
Area trave	A = 4919 cm ²	A = 3709 cm ²
Baricentro	d = 53.82 cm	d = 52.00 cm
Momento d'inerzia	J = 7541601 cm ⁴	J = 6912915 cm ⁴

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	TTH120	TTH120
Calcestruzzo RcK550	0.45 m ³ /ml	0.33 m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	36 kg/m	36 kg/m
Acciaio FeB 44K	42 kg/m	40 kg/m
Casseforme	3.75 m ² /ml	3.98 m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm


CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$


SEZIONE APPOGGIO

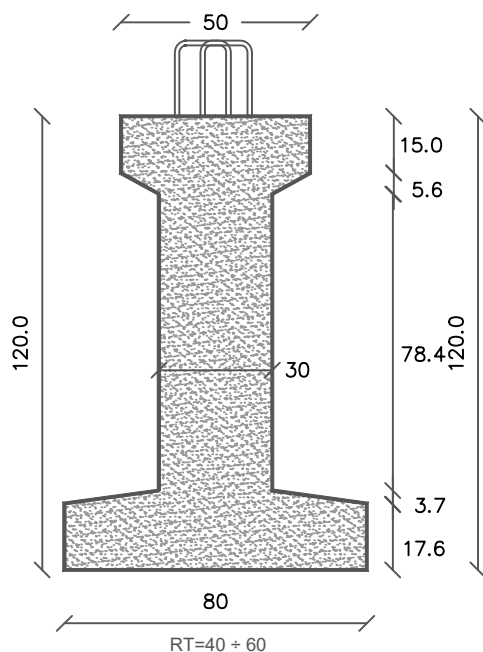


SEZIONE IN CAMPATA

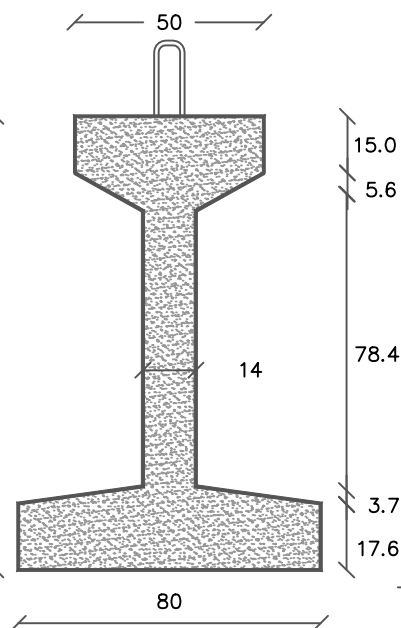


IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

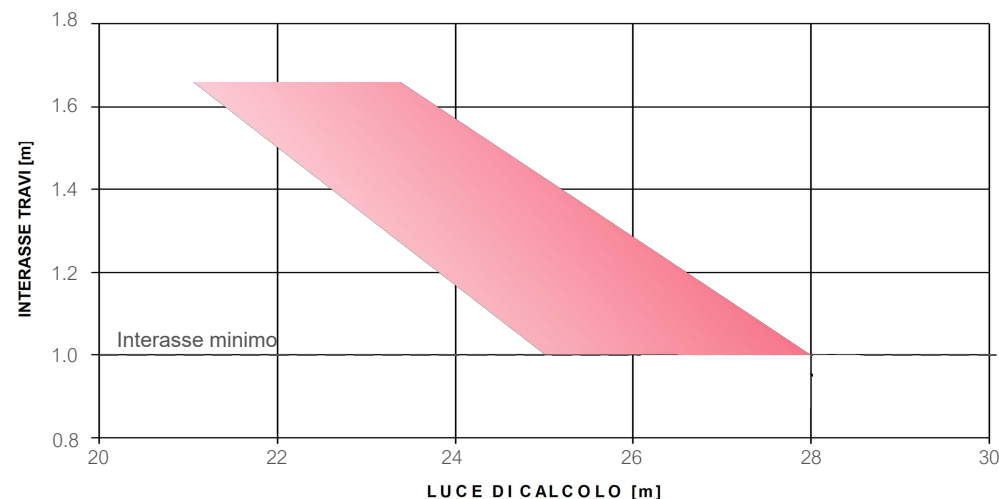

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

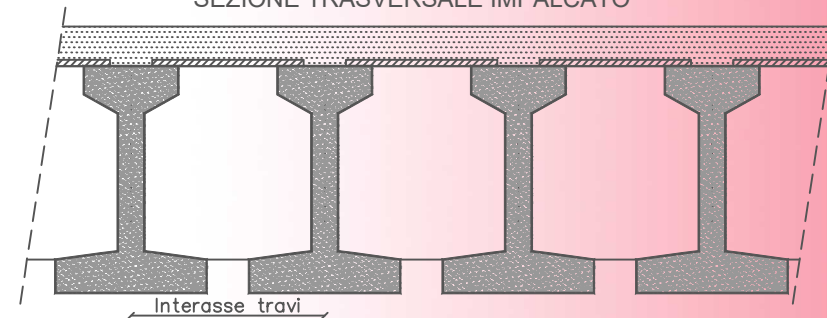

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

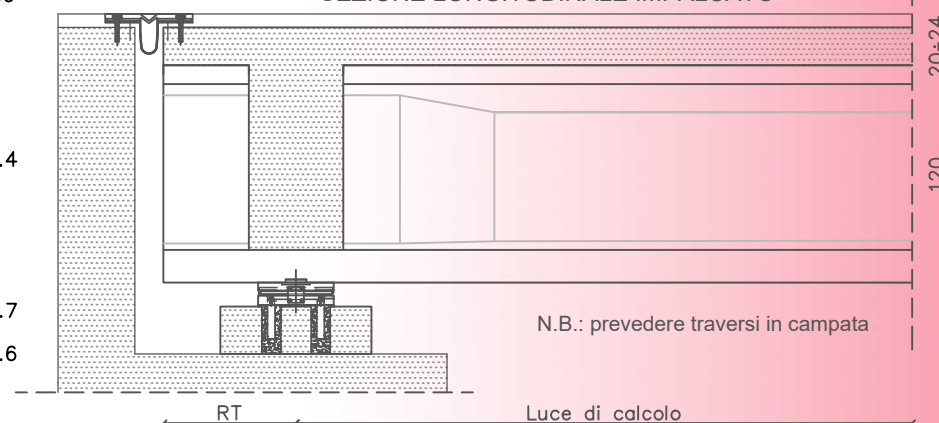

Travi da ponte
TTH120

