

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE TRAVI

	TTH90	
Area trave	A = 3322	cm ²
Baricentro	d = 34.69	cm
Momento d'inerzia	J = 3189148	cm ⁴

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	TTH90	
Calcestruzzo RcK550	0.33	m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	26	kg/m
Acciaio FeB 44K	34	kg/m
Casseforme	4.00	m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:


Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$

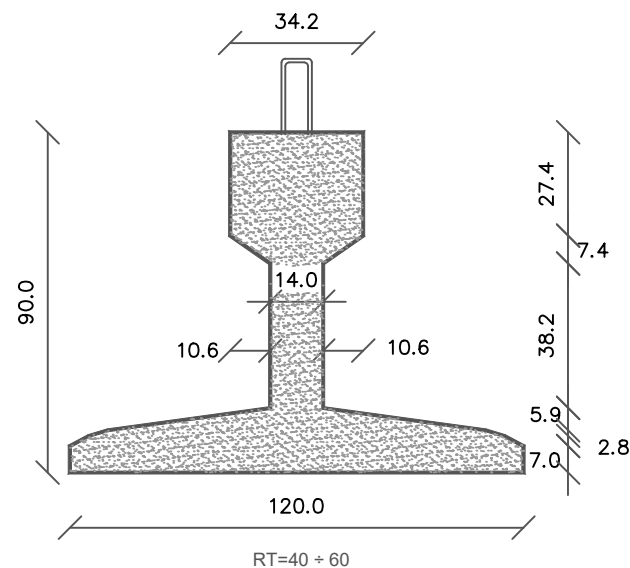


rev. 01/2026


IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

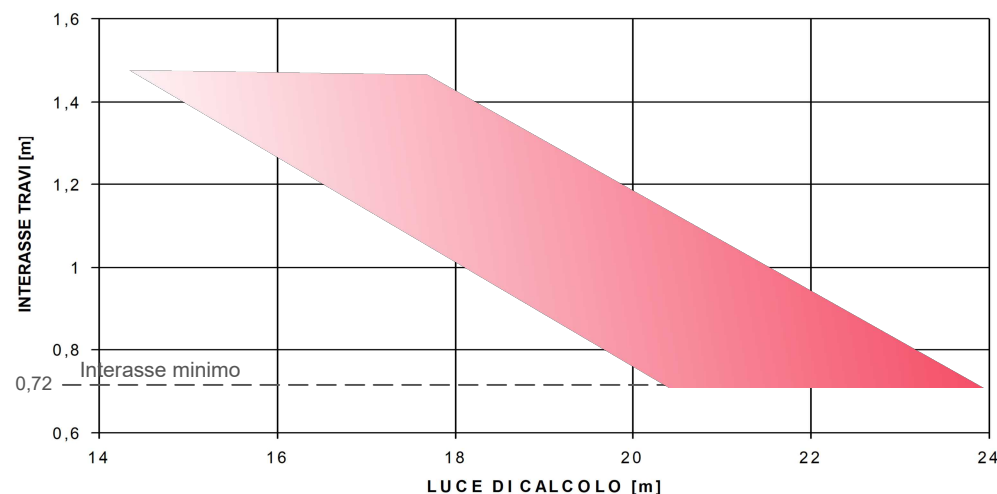

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

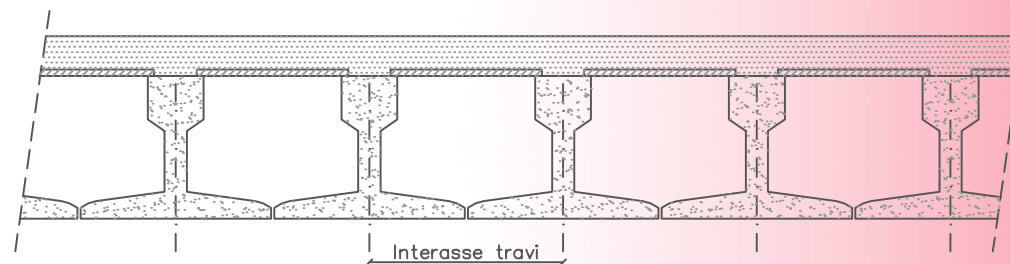

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

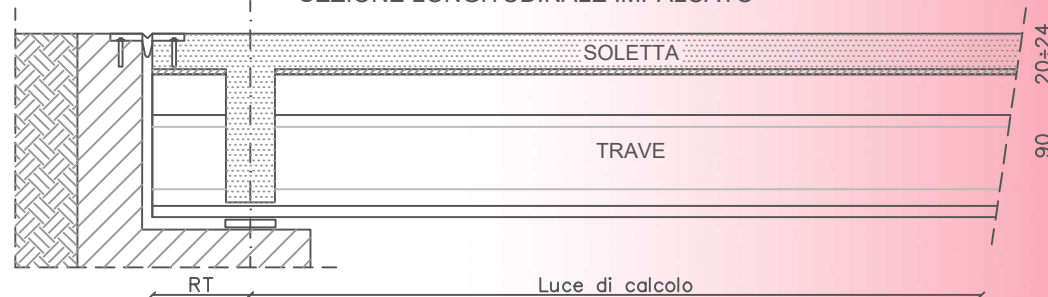

Travi da ponte
TTH90

