

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

	UH140
Area trave	A = 8263 cm ²
Baricentro	d = 50.78 cm
Momento d'inerzia	J = 19575930 cm ⁴

	UH140
Calcestruzzo RcK550	0.83 m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	64 kg/m
Acciaio FeB 44K	70 kg/m
Casseforme	9.95 m ² /ml

**CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE TRAVI**

**QUANTITA' AL ml
DI TRAVE (quantità indicative)**

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:


Tipo B450C
Copri ferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$

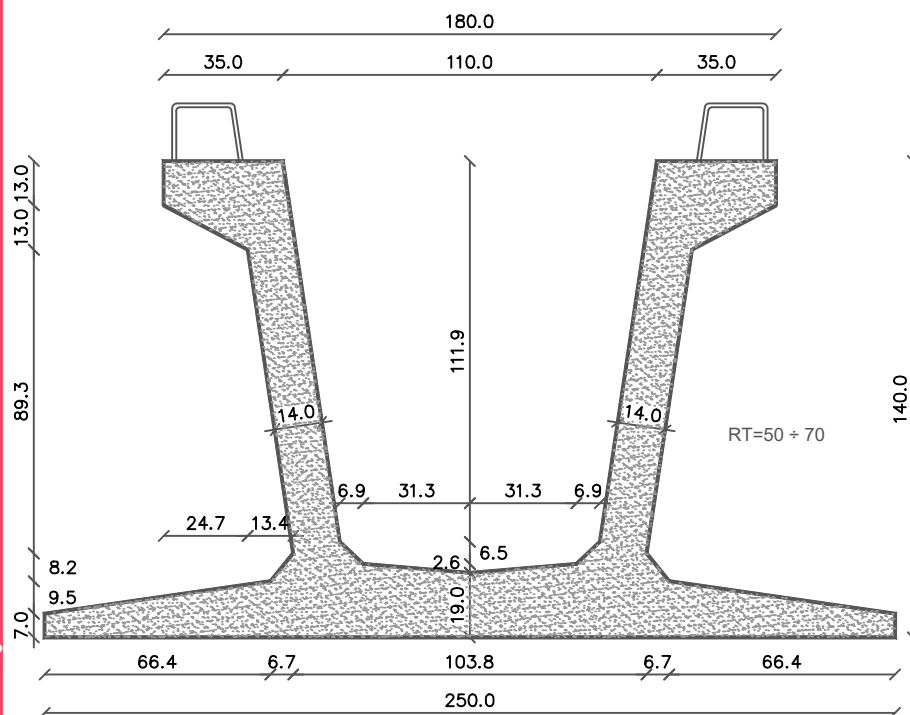


IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018


rev. 01/2026

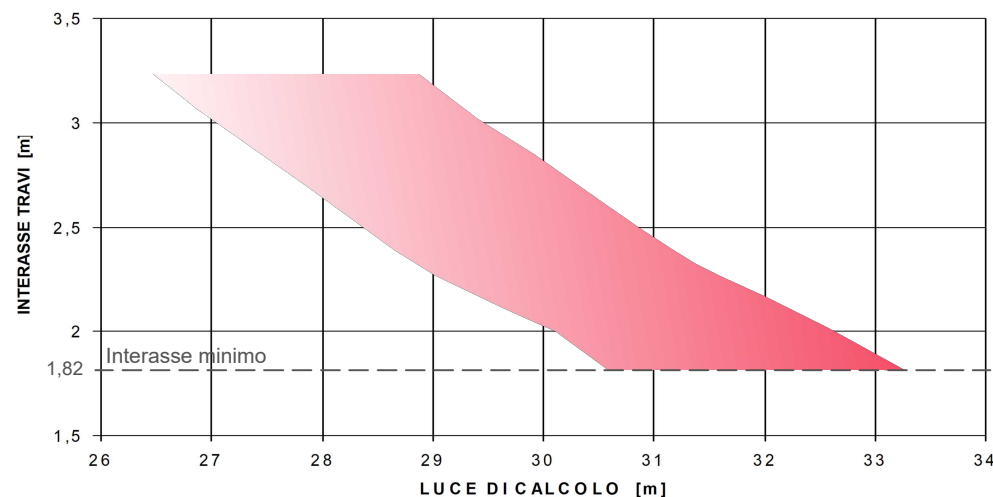

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

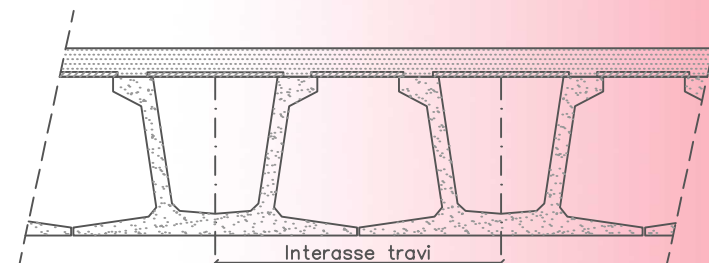

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

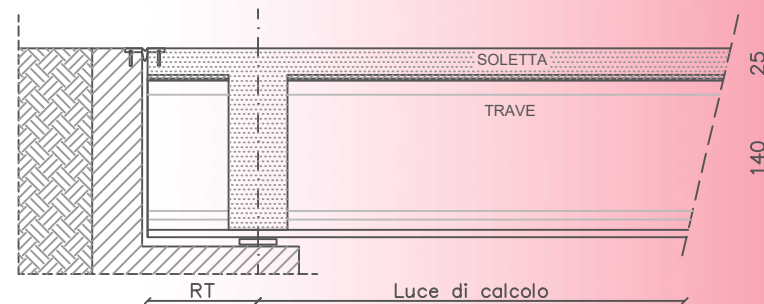

Travi da ponte
UH140