

	UH70
Area trave	A = 6535 cm ²
Baricentro	d = 22.91 cm
Momento d'inerzia	J = 2704325 cm ⁴

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	UH70
Calcestruzzo Rck550	0.65 m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	54 kg/m
Acciaio FeB 44K	58 kg/m
Casseforme	6.62 m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:



Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm

ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA
DEGLI IMPALCATI


Int. appoggi	Sovraccarico utile
m. 9.00	Kg/m ² 11000
m. 12.00	Kg/m ² 7000
m. 14.50	Kg/m ² 3200
m. 17.50	Kg/m ² 1800

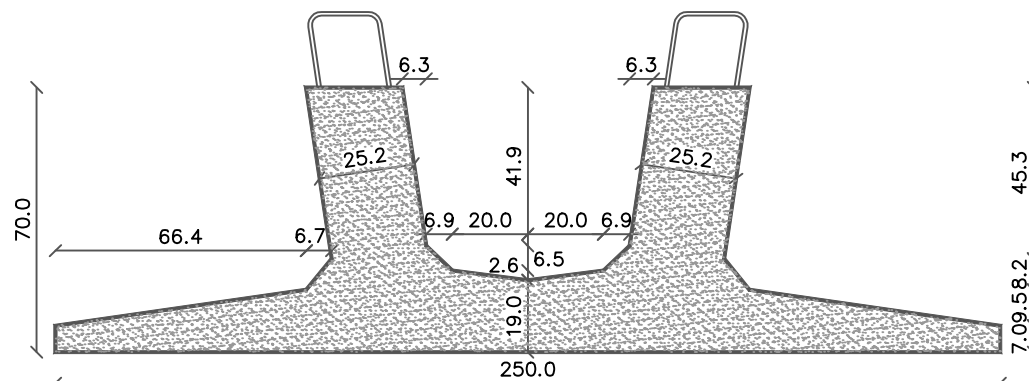

RT=50 + 60


rev. 01/2026

IMPALCATO STRADALE E GALLERIA ARTIFICIALE - D.M. 17/01/2018

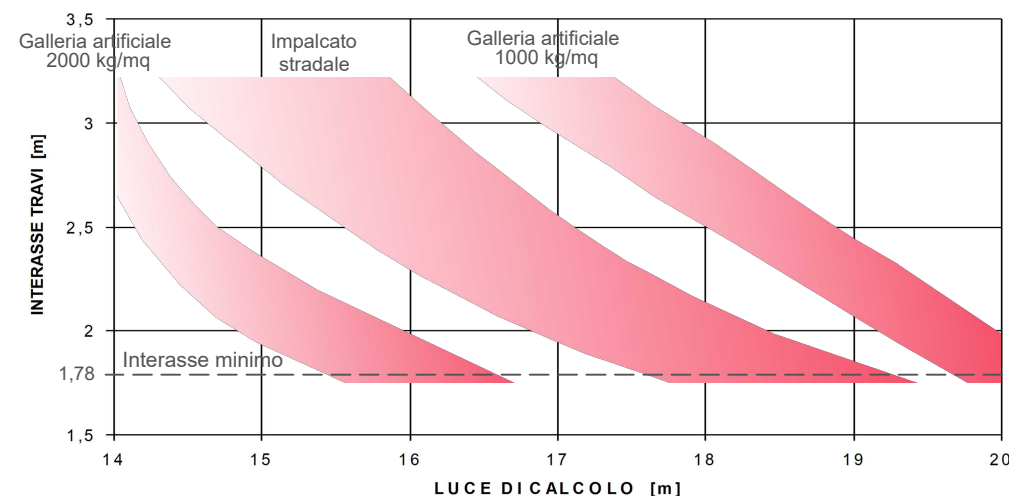


- Particolarmente adatte per gallerie artificiali

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

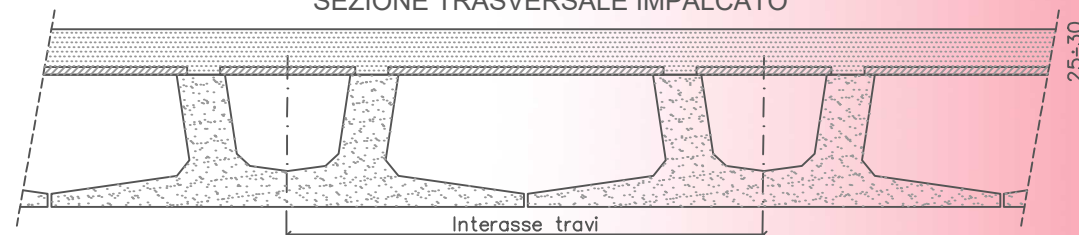

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

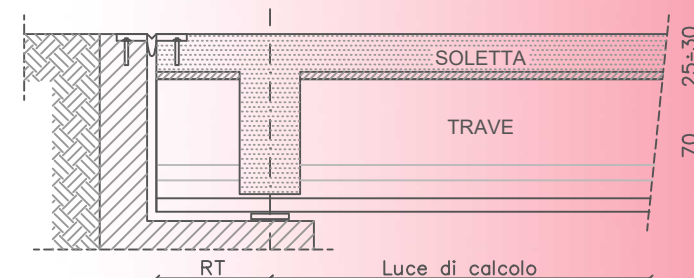

Travi da ponte
UH70

