

	UH80	
Area trave	A = 7046	cm ²
Baricentro	d = 26.68	cm
Momento d'inerzia	J = 3992502	cm ⁴

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	UH80	
Calcestruzzo RcK550	0.70	m ³ /ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	58	kg/m
Acciaio FeB 44K	62	kg/m
Casseforme	7.01	m ² /ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:


Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XC3
Classe dei contenuti in cloruri Cl 0.1
Dimensione massima inerte 20 mm

ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":

$f_{ptk} \geq 1860 \text{ N/mm}^2$
 $f_{p1k} \geq 1670 \text{ N/mm}^2$


DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA
DEGLI IMPALCATI

Int. appoggi	Sovraccarico utile
m. 10.00	Kg/m ² 12000
m. 13.00	Kg/m ² 6500
m. 16.00	Kg/m ² 4200
m. 18.00	Kg/m ² 2800
m. 20.00	Kg/m ² 1500

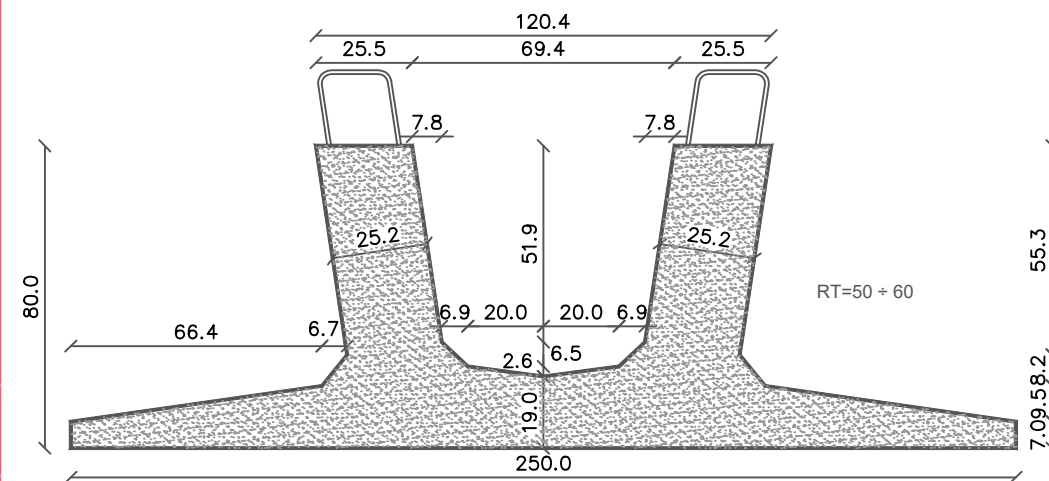


IMPALCATO STRADALE E GALLERIA ARTIFICIALE - D.M. 17/01/2018

rev. 01/2026

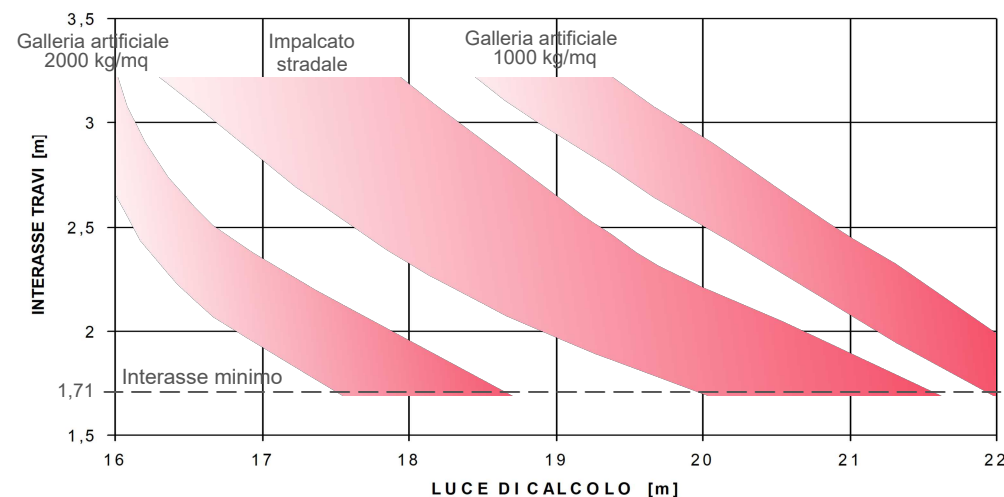


- Particolarmente adatte per gallerie artificiali

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

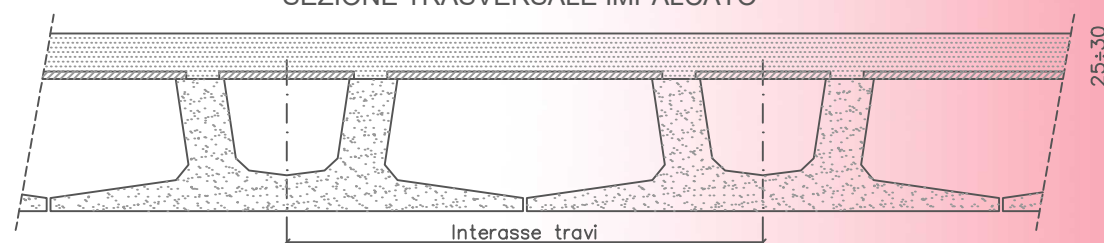

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

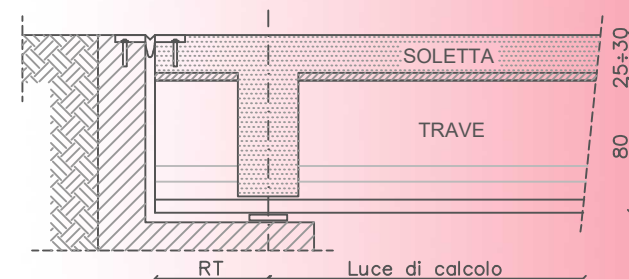

Travi da ponte
UH80

