

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

QUANTITA' AL ml DI TRAVE (le quantità sono indicative)

	VH100N	
Calcestruzzo RcK550	0.50	m³/ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	34	kg/m
Acciaio FeB 44K	54	kg/m
Casseforme	7.10	m²/ml

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050


ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C
Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm

CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:

Classe di resistenza	C45/55
Classe di esposizione	XC3
Classe dei contenuti in cloruri	Cl 0.1
Dimensione massima inerte	20 mm


ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":
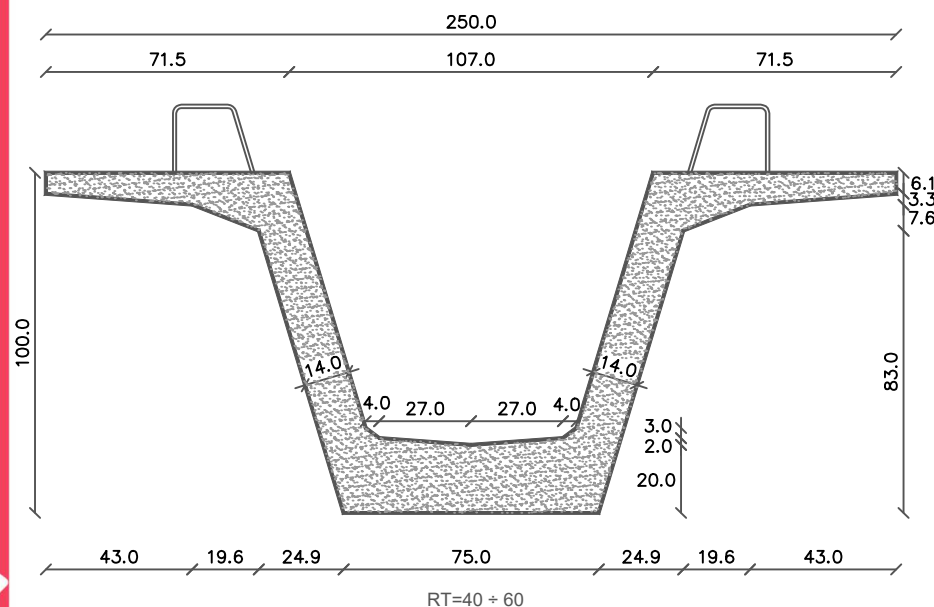
$$\begin{aligned} f_{\text{ptk}} &\geq 1860 \text{ N/mm}^2 \\ f_{\text{p1k}} &\geq 1670 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$


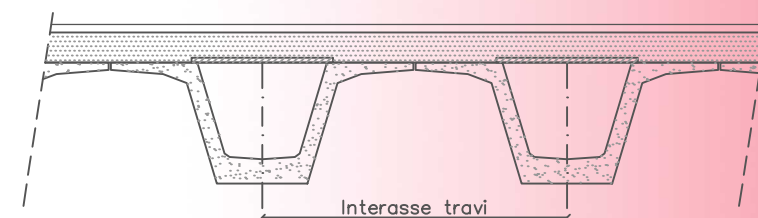
Travi da ponte VH100N

rev. 01/2026

IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

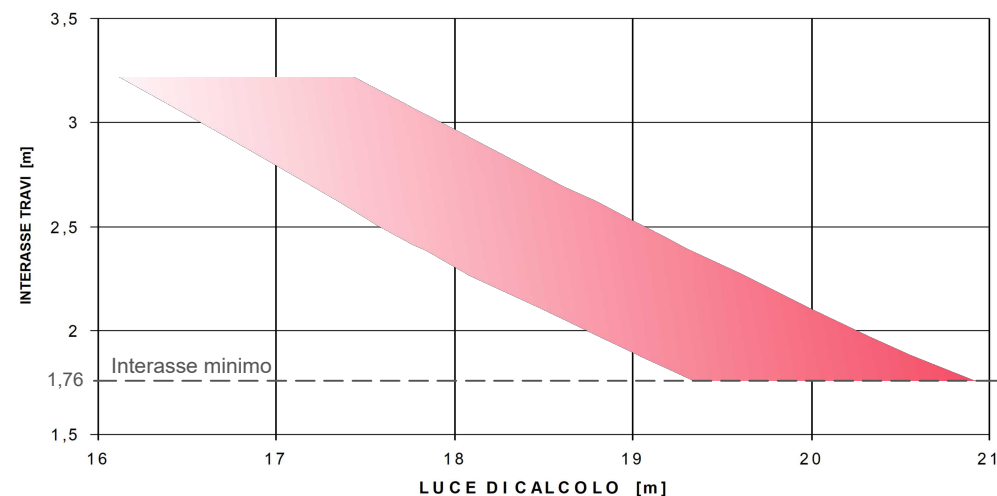

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO



SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

