Stabilimento e uffici:
Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:
Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:
Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it
e-mail: utec@sigmac.it

Travi da ponte
VH185

	VH185N	
Area trave	A = 9137	cm^2
Baricentro	d = 83.69	cm
Momento d'inerzia	J = 36262252	cm^4

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE TRAVI

	VH185N	
Calcestruzzo RcK550	0.91	m^3/ml
Acciaio per c.a.p. 6/10"	72	kg/m
Acciaio FeB 44K	100	kg/m
Casseforme	9.35	m^2/ml


QUANTITA' AL ml DI TRAVE (quantità indicative)

NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA DI RIFERIMENTO: EN15050

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:
- Tipo: B450C
- Copriferro nominale (UNI-EN 1992-1-1:2005): 30 mm


CALCESTRUZZO TRAVI PREFABBRICATE:
- Classe di resistenza: C45/55
- Classe di esposizione: XC3
- Classe dei contenuti in cloruri: Cl 0.1
- Dimensione massima inerte: 20 mm

ACCIAIO PER PRECOMPRESSIONE trefolo stabilizzato 0,6":
- f_{ptk} ≥ 1860 N/mm^2
- f_{p1k} ≥ 1670 N/mm^2

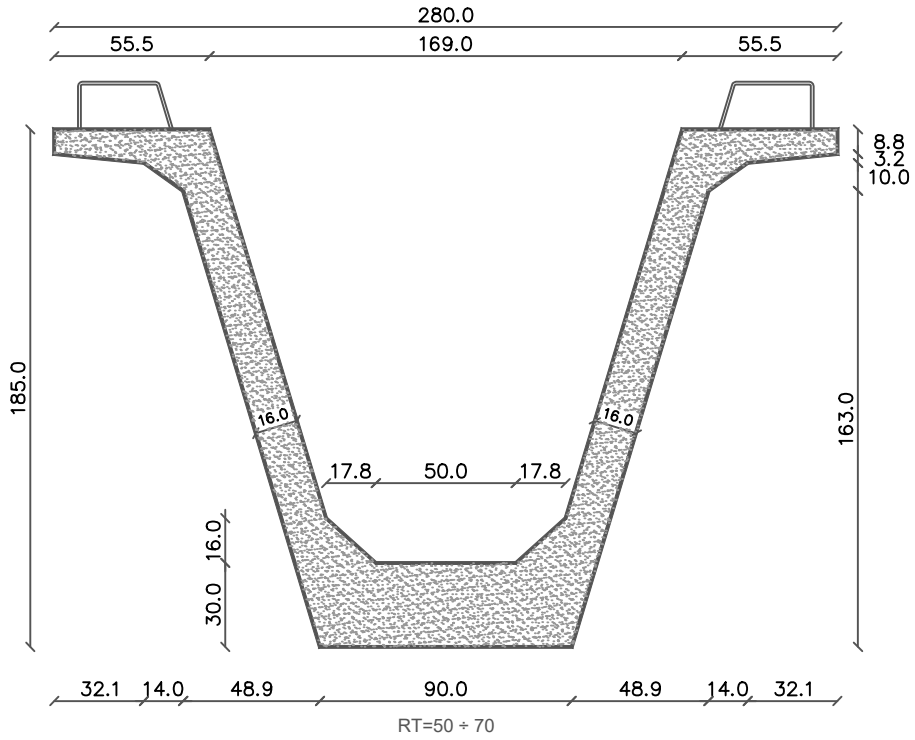


rev. 01/2026

IMPALCATO DA PONTE STRADALE - D.M. 17/01/2018

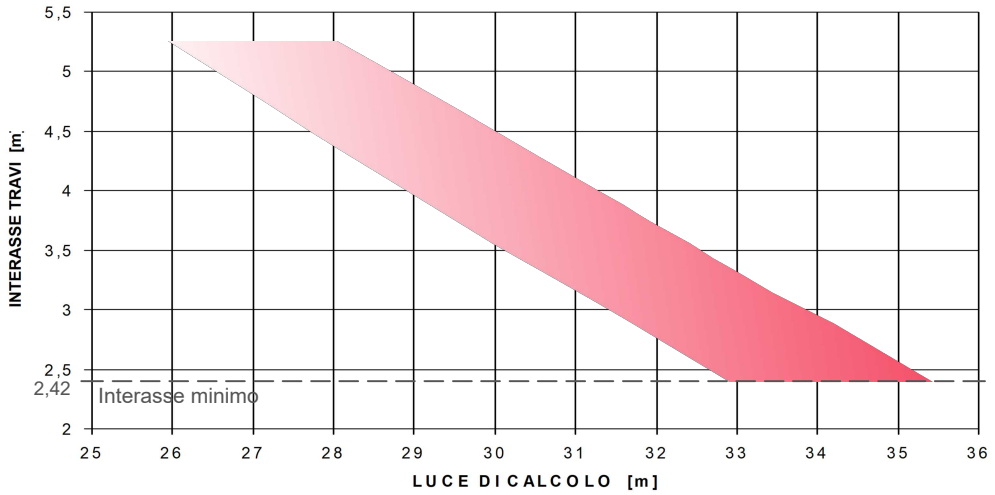

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

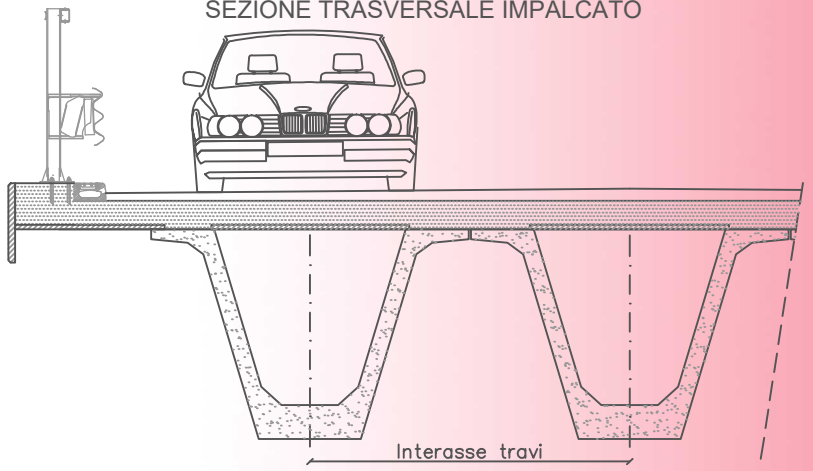

SEZIONE LONGITUDINALE IMPALCATO

