

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:


Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)


www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

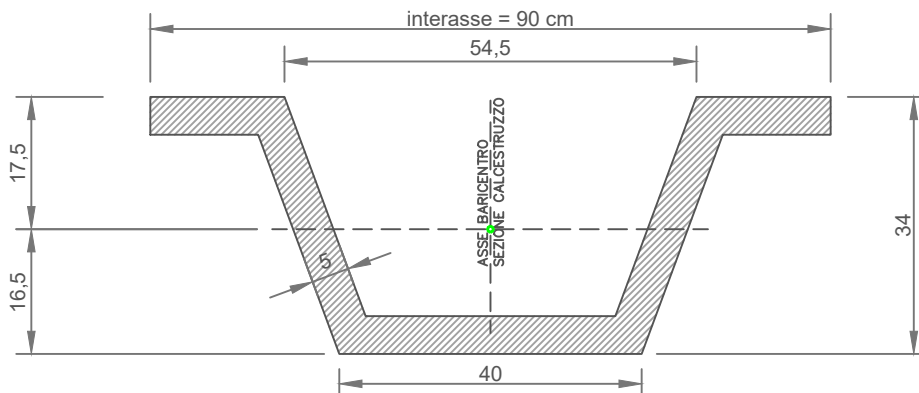


Caratteristiche geometriche e fisiche

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Area sezione di calcestruzzo	652	cm ²
J _{xx}	95755	cm ⁴
Peso al metro lineare	163	daN/m
Momento ultimo serie N5D	1214283	daN·cm

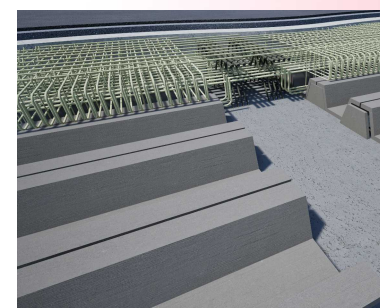


Serie PRECOPAN - diagramma di utilizzo

La sezione Precopan viene armata con diversi gradi di armature GFRP e va da un'armatura di precompressione a 12 barre RWB12 - serie N5D - a una a 20 barre - serie N1D.

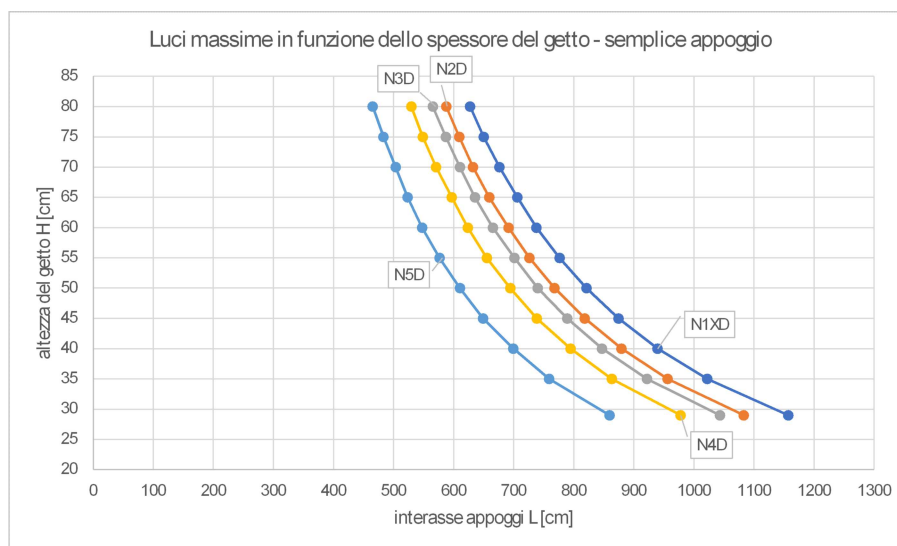

Sezione struttura dopo getto in opera

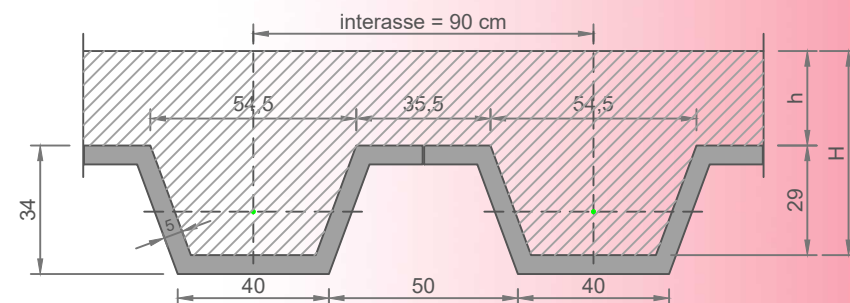

pannelli
PRECOPAN
90-34-5

3 - caratteristiche tecniche

