

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

Accessori ponte

2 - velette bordo ponte Standard



Descrizione


Veletta da ponte in cemento armato ad alta resistenza ed alto dosaggio di cemento, vibrato su cassero metallico, prodotta come elemento da ponte secondo la norma europea armonizzata EN15050 e dotata di marcatura CE.

Calcestruzzo - conforme a EN206.

CARATTERISTICA	RIF.	VALORE	U.M.
Ricetta	M. FPC SIGMAC	MIX-M01-24	
Classe di resistenza	EN 206-4.3	C45/55	
Resistenza caratt. a compressione $f_{ck, cube}$		55	N/mm ²
Resistenza a trazione indiretta f_{ct}	EN 12390-6	4.0	MPa
Modulo elastico a compressione	EN 12390-13	36	GPa
Densità		2380	kg/m ³

Acciaio - D.M. 17/01/2018

B450C e rete elettrosaldata	RIF.	VALORE	U.M.
Tensione caratteristica di snervamento $f_{y, nom}$	Tab.11.3.Ib	≥ 450	N/mm ²
Allungamento	Tab.11.3.Ib	≥ 7.5%	
Copriferro minimo	-	20	mm

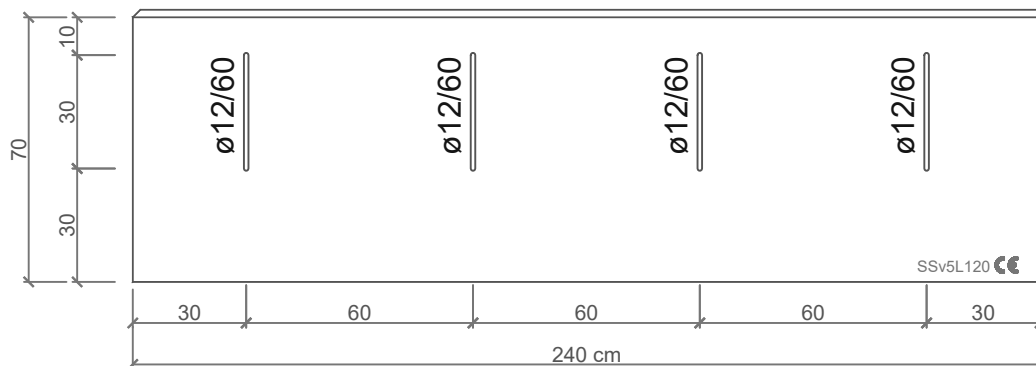

Caratteristiche tecniche

serie	spessore Sv	peso elem. 240x70 cm	copriferro minimo
SSv5	50 mm	2.10 kN	20 mm (lato esterno)
SSv6	60 mm	2.52 kN	20 mm
SSv8	80 mm	3.36 kN	30 mm

- A richiesta: verniciatura lato esterno con una stesa di resine acriliche modificate in dispersione acquosa.

