

Stabilimento e uffici:

Via Taverna Cinquanta snc
03040 Ausonia (FR)
Tel. 0776951415

Ufficio Nord:

Via Teatro Vecchio 11
30171 Mestre Venezia (VE)
Tel. 0418946054

Sede Legale:

Piazza Pontelandolfo, 27
36100 Vicenza (VI)

www.sigmac.it

e-mail: utec@sigmac.it

Accessori ponte

3 - velette Super-H



Descrizione

La veletta Super-H è una veletta da ponte in cemento armato ad alta resistenza ed alto dosaggio di cemento, vibrato su cassero metallico, prodotta come elemento da ponte secondo la norma europea armonizzata EN15050 e dotata di marcatura CE.

Pensata per finitura impalcati a tutta altezza, ideale per imbocchi gallerie artificiali.




Calcestruzzo - conforme a EN206.

CARATTERISTICA	RIF.	VALORE	U.M.
Ricetta	M. FPC SIGMAc	MIX-M01-24	
Classe di resistenza	EN 206-4.3	C45/55	
Resistenza caratt. a compressione $f_{ck, cube}$		55	N/mm ²
Resistenza a trazione indiretta f_{ct}	EN 12390-6	4.0	MPa
Modulo elastico a compressione	EN 12390-13	36	GPa
Densità		2380	kg/m ³

Acciaio - D.M. 17/01/2018

B450C e rete elettrosaldata	RIF.	VALORE	U.M.
Tensione caratteristica di snervamento $f_{v, nom}$	Tab.11.3.lb	≥ 450	N/mm ²
Allungamento	Tab.11.3.lb	≥ 7.5%	
Copriferro minimo	-	20	mm

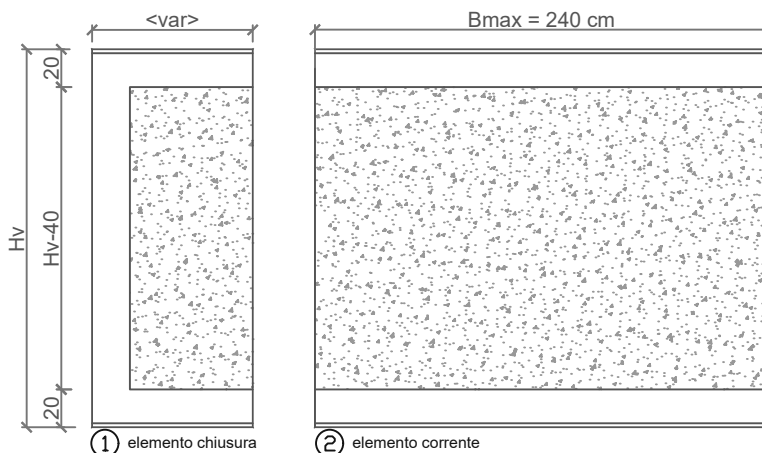

Caratteristiche tecniche

veletta Super-H	H _v	peso veletta	H _v x B _{max}
	100 cm	4.80 kN	
	140 cm	6.72 kN	
	160 cm	7.68 kN	
	180 cm	8.64 kN	
	200 cm	9.60 kN	
	240 cm	11.50 kN	

